
Szolgáltatásaink:
Szaktanácsadás • kéményméretezés • szállításszervezés

Köpenytégla típusaink és külméretük:



Egykűrtős kémény
40x40x33 cm



Egykűrtős kémény szellőzővel
40x60x33 cm

Kémény típusaink:



Bakonytherm Plusz BTP
A kerámia köpeny tégla és a samott cső közötti ásványgyapot paplannal hőszigetelik a kéményt és kiszellőztetjük a szigetelő réteget.



Bakonytherm Klasszik BTK
Kerámia köpeny tégla és a samott cső közötti zárt levegő oszloppal hőszigeteljük a kéményt.

Szállítási programunk:
160-180-200mm belső átmérőben



Bakonytherm Klasszik BTK

Alkalmas:
- magas füstgáz hőmérsékletű fűtőberendezésekhez, épületen belül építve:
- tartalék kéménynek
- vegyes tüzelésű kazánokhoz
- kandallókhoz

Az építés során a kerámia köpeny és a samott cső körül kialakuló zárt levegő oszloppal szigeteljük a kéményt



Bakonytherm Plusz BTP

Alkalmas:
- vegyes tüzelésű kazánokhoz
- nyílt égésterű gázkazánokhoz
- olajkazánokhoz
- pellet és faelgázosító kazánokhoz
- cserépkályhákhoz
- kandallókhoz

A BTP kémény esetében a samott cső oszlopot ásványgyapot hőszigeteléssel vesszük körül, és ezzel a műszaki megoldással fokozott hőszigetelés jön létre


Családi házak esetében a BTP kémény alkalmazása tüzelőanyag váltást tesz lehetővé új kémény építése nélkül!



Az Ön kiszolgáló kereskedője:

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
Tel./fax: +36-89/352-152
Tel.: +36-20/415-45-76
E-mail: kemeny@bakonytherm.hu,
ertekesites@bakonytherm.hu
www.bakonytherm-tegla.hu



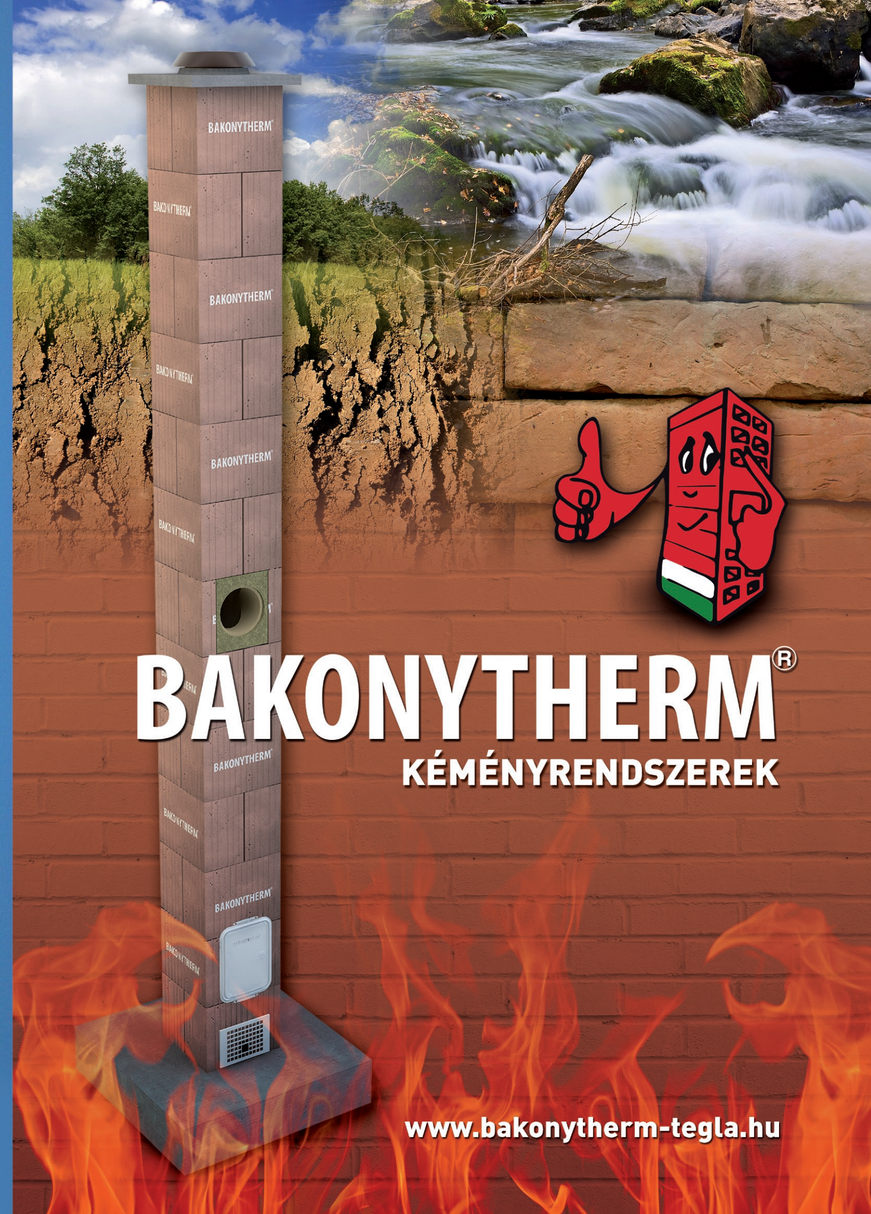

BAKONYTHERM®
KÉMÉNYRENDSZEREK

www.bakonytherm-tegla.hu

70 év gyártási tapasztalatára alapozott, **Bakonytherm** termékcsalád legújabb terméke:

3+1 INDOK, hogy miért Bakonytherm kémény!

BAKONYTHERM®

KÉMÉNYRENDSZEREK

30 ÉV GARANCIÁVAL
A PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT-TŐL

Kerámia, kerámia és harmadszor is kerámia...

A fenti hármas szlogen, méltán lehet a **Bakonytherm Kéményrendszer** igazi ismérve! Mondjuk mindezt ezért, mert a modern fűtőberendezések működése során a kéményekben keletkező nedves és savas környezetnek leginkább ellenálló kerámia és samott anyagokat, tudatosan és nagyarányban alkalmazzuk Bakonytherm Kéményrendszereinknél.
Az építőanyag piacon Európában és Magyarországon ismert kéményrendszerekkel összehasonlítva, fejlesztéseink eredményeként, a Bakonytherm Kéményrendszerek, komoly műszaki tartalombéli és alkalmazási előnyt képviselnek. Ezek az újdonságok, mind a kivitelezői, mind felhasználói oldal számára is kínálnak újdonságokat.






A **Bakonytherm Kéményrendszer** a hagyomány és a legmodernebb technológia ötvözetéből jött létre! Egyszerre időtálló és innovatív!

Az első és legszemléletesebb újdonság, a kerámia köpenyelem!


Az általánosan elterjedt beton kémény köpenyelemek helyett, újszerű megoldásként kerámia köpenyelem idomokat alkalmazunk, amelyeket a legmodernebb gyártási eljárással állítunk elő!

Miért alkalmazunk kerámiát:



- mert több ezer éves múltja van
- mert természetes anyag
- mert anyagánál fogva szervesen illeszkedik a téglaépítésű szerkezetekhez
- mert jobb hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, mint az általánosan használt beton elemek (fűtési energia megtakarítás)
- mert lényegesen könnyebb, mindössze 14kg a súlya, az átlagos beton kémény elemekével szemben (32kg)
- mert könnyebben építhető, így jelentős a munkaerő megtakarítás
- mert a kerámia elemek jól vakolhatóak

Újszerű megoldásként kerámia torkolati kúpot alkalmazunk:



- mert a legszélsőségesebb körülmények közt sem korrodál, mint a fémből készültek
- mert a hasonló anyagszerkezetű elemek tökéletes illeszthetősége miatt a (samott cső oszlop és a kerámia torkolati kúp) kizárja a csapadékvíz bejutása a szigetelő rétegbe
- mert biztosítja a hátsó szellőzés működését

Kerámia-samott csövek használata a korszerű kémények bélés-csöveként Európában már több évtizedes múltra tekint vissza.


Hagyományos jól bevált samott csöveket alkalmazunk rendszereinknél!



- igen, mert ellenáll a magas hőmérsékletnek (koromégés esetén, akár 1000 °C is lehet)
- savas kátrányos környezetnek ellenálló alapanyag
- jó hőtároló képessége és sima felületénél fogva hozzájárul az optimális kéményhuzat kialakulásához, így javul a fűtőberendezés kihasználtsága
- a nagy méretválasztéka elősegíti a kémény méretezés alapján történő optimális átmérő kiválasztását, és így kisebb a kiáramló hőveszteség

Hagyománytisztelő módon ásványgyapot szigeteléseket alkalmazunk.

Ennek az az oka, hogy az alacsony füstgázhőmérsékleten működő kazánoknál akár olyan mértékben csökkenhet a kéményben a huzat, hogy oxigén hiányos égés miatt a teljes rendszer kátrányossá válik. A tökéletlen égés miatt a drága energiatakarékos kazán energia „falóvá" válhat. A modern kéményrendszereket ezért szigetelni kell!

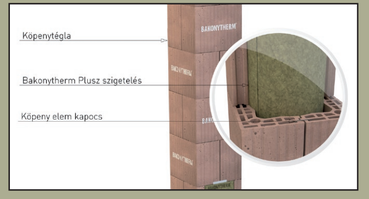

Szellőző járatok: a kerámia köpeny elemek sarkaiban négy szellőző járatot alakítottunk ki, a szigetelés szárazon tartása érdekében.

